





クイックスタートガイド



※掲載されている画像は参考用です。

1

スマートフォンに FOBO Bike 2アプリ をダウンロードします（Google Play ストア（Android）または App Store（iOS））。

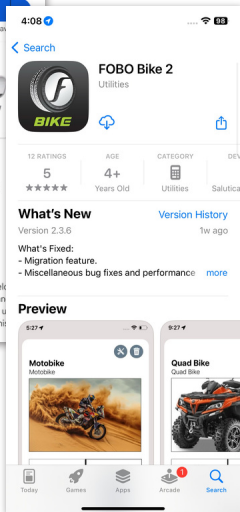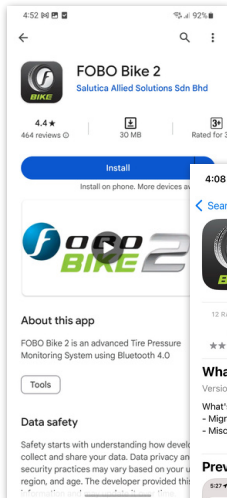

2

スマートフォンの Bluetooth・位置情報サービス・インターネット接続 を有効にしてください。

3

FOBO Bike 2アプリ を開き、個人用メールアドレスでログインするか、Facebook または Google アカウントでログインします。



Welcome to FOBO Bike 2

Please enter your login credentials.

 Email

 Password



LOGIN

or



Sign in with Google



Sign in with Facebook

[Forgot Password?](#)


Don't have an account? [Create](#)

4

アプリから許可を求められた場合は、すべての権限を付与してください。

5

アプリのホーム画面で「自転車を追加」ボタン (+) を押して、新しい自転車の設定を開始します。

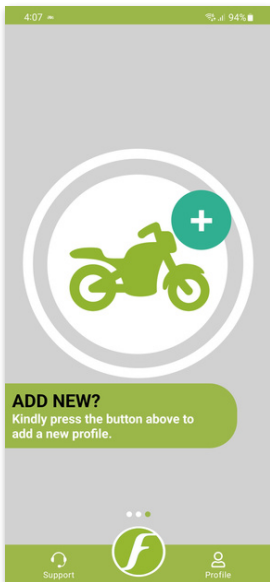

6

自転車のタイプを選択し、その他の情報を入力します。保存アイコンを押してプロフィール設定を保存してください。

Profile Creation

 **Status (30%)**
Setting up...

Profile Name



Profile Name

Enter your profile name and set your vehicle photo (optional).

BACK





NEXT

7

センサーカバーを外してバッテリーのタブを取り外します。その後、センサーカバーを再度しっかりと取り付けてください。




センサーカバーを外す



バッテリーの取り外し

8

画面の指示に従い、センサーをタイヤのバルブに正しく取り付けます。

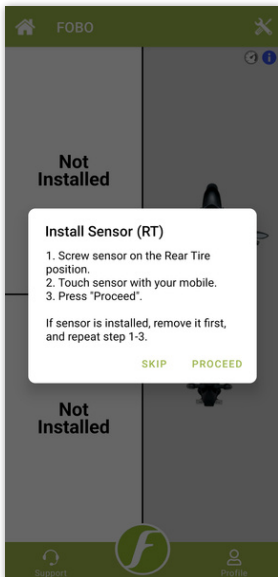

FOBOロックナットの取り付け方法

追加の安全対策（オプション）

1. バルブの端までバルブの膨らみが内側を向くようにFOBOロックナットをねじ込みます。
2. FOBO Bike 2センサーをバルブにしっかり取り付けます。
3. FOBOロックナットを反時計回りに回してセンサーに当たるまで回します。
4. FOBO Bike 2センサーを優しく保持し、付属のキーを使ってFOBOロックナットをセンサーに対してさらに締めます。これはゴムバルブが回らないようにするためです。

注意: センサーに対してナットを締める
~~際、過度な力は不要です。~~

FOBO Bike 2センサーをスマートフォンから解除する方法

1. 対象の自転車プロフィールを開き、解除したいタイヤの位置を長押しします。
2. ダイアログが表示されるので、「センサーを解除」を選択します。
3. 同じ手順（1-2）で他のセンサーもアカウントから解除します。

注意: 解除中は安定したインターネット接続を確保してください。



完全なユーザーガイドは以下からダウンロードしてください
www.my-fobo.com